

AMR-DUO




Acumuladores hidroneumáticos de membrana Grupos de presión (Aspiración)

- Acumuladores hidroneumáticos para instalaciones de abastecimiento de agua, así como para grupos contraincendios, formando parte del grupo de presión
- Material: Acero
- Membrana recambiable, según EN 13831, apta para agua potable
- 2 x Conexión de agua en acero inoxidable (R 1 1/2")
- Tapa de inspección superior con conexión roscada (R 1 1/2" GM)
- Válvula de hinchado
- Gas precarga: Nitrógeno
- Acabado exterior mediante pintura en color Azul RAL-5012
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE
- 5 años de garantía



Especificaciones técnicas

- | | |
|---|--------------------|
| ▪ Volumen: | 150 – 1.000 Litros |
| ▪ Membrana: | Recambiable |
| ▪ Presión máxima servicio: | 10 Bar |
| ▪ Presión de prueba: | 15 Bar |
| ▪ Precarga EXWORKS: | 3 Bar |
| ▪ Temperatura máxima de servicio: | 100°C |
| ▪ Temperatura mínima de servicio: | -10°C |
| ▪ Conexión de agua en acero inoxidable: | 2 x R 1 1/2" G.M. |

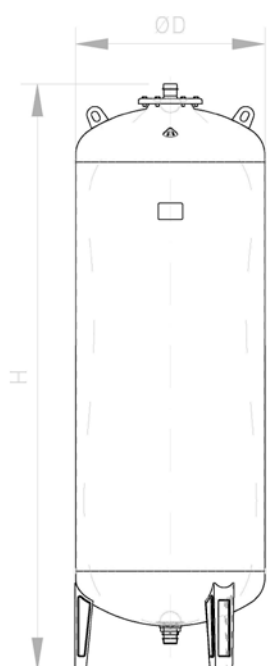

Peso (Kg)	Código	Modelo	Volumen (Lts.)	Presión (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Conexión agua R
38	08015010	150 AMR-DUO	150	10	485	1.155	2 x 1 1/2"
49	08022010	220 AMR- DUO	200	10	485	1.400	2 x 1 1/2"
60	08035010	350 AMR- DUO	300	10	485	1.965	2 x 1 1/2"
90	08050010	500 AMR- DUO	500	10	600	2.065	2 x 1 1/2"
158	08070010	700 AMR- DUO	700	10	700	2.145	2 x 1 1/2"
224	08090010	900 AMR- DUO	900	10	800	2.155	2 x 1 1/2"
274	08010010	1000AMR- DUO	1.000	10	800	2.375	2 x 1 1/2"