

## AMR-PLUS VERTICAUX




### Accumulateurs hydropneumatiques à membrane Groupes de pression

- Réservoirs hydropneumatiques spécialement conçus pour les groupes de pression
- Matériau: acier
- Vessie remplaçable selon EN 13831, apte pour l'eau potable
- Raccord d'eau en laiton (R 1 1/2")
- Couvercle supérieur et manchon de 1" pour accessoires (R 1" GM)
- Soupape de précharge
- Gaz de précharge: azote
- Revêtement poudre époxy bleu RAL-5012, spécial pour l'extérieur
- Fabriqué selon la directive 2014/68 /UE
- Garantie 5 ans

#### Spécifications techniques

- |                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| ▪ Volume:                         | 80 – 1.000 Litres |
| ▪ Vessie:                         | Remplaçable       |
| ▪ Pression max. de service:       | 10 Bar            |
| ▪ Pression d'essai:               | 15 Bar            |
| ▪ Précharge:                      | 3 Bar             |
| ▪ Température max.:               | 100°C             |
| ▪ Température min.:               | -10°C             |
| ▪ Raccord d'eau en laiton:        | R 1 1/2" G.M.     |
| ▪ Couvercle supérieur et manchon: | R 1" G.M.         |

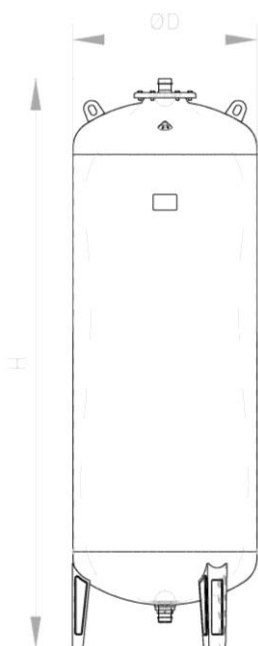

Poids (Kg)	Code	Modèle	Volume (Lts.)	Pression (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Raccord. eau R
24	01080115	80 AMR-PLUS	80	10	485	690	1 1/2"
26	01100115	100 AMR-PLUS	100	10	485	805	1 1/2"
38	03150031	150 AMR-PLUS	150	10	485	1.155	1 1/2"
49	03220031	220 AMR-PLUS	200	10	485	1.400	1 1/2"
60	03350031	350 AMR-PLUS	300	10	485	1.965	1 1/2"
90	03500031	500 AMR-PLUS	500	10	600	2.065	1 1/2"
158	03700031	700 AMR-PLUS	700	10	700	2.145	1 1/2"
224	03900311	900 AMR-PLUS	900	10	800	2.155	1 1/2"
274	03910033	1000 AMR-PLUS	1.000	10	800	2.375	1 1/2"