




CHB COMPENSADORES HIDRAULICOS CON CONEXIONES EMBRIDADAS

Compensadores hidráulicos con conexiones embridadas. Sistemas de calefacción y refrigeración.


- Cuerpo de acero, pintado con epoxi en polvo, color rojo
- 4 conexiones (impulsión y retorno): Bridas PN16 (EN 1092-1)
- Racor Superior e Inferior de 1"
- Purgador en Latón EN-12165 de 1" M
- Válvula de corte y descarga de sedimentos de 1"
- 2 conexiones laterales para sonda de 1/2" H
- Filtro interior realizado en chapa perforada de acero inoxidable.
- Porcentaje máximo de glicol 50%.
- Certificado UE, conforme a la Directiva 2014/68/UE
- 2 años de garantía

Especificaciones técnicas

- Presión máxima de servicio: 10 Bar
- Presión de prueba: 15 Bar
- Temperatura máxima de servicio: 110°C
- Temperatura mínima de servicio: 0°C

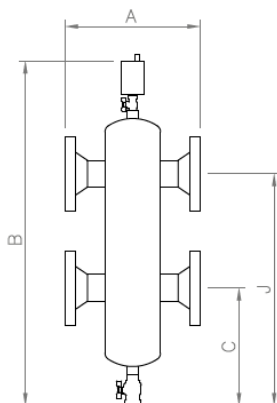

Código	Modelo	Volumen (Lts.)	Peso (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	J (mm)
18300050	50 CHB	15	30	400	1.050	340	690
18300065	65 CHB	15	35	400	1.050	340	690
18300080	80 CHB	65	43	530	1.210	340	790
18300100	100 CHB	65	45	530	1.210	340	790
18300125	125 CHB	85	80	670	1.400	400	960
18300150	150 CHB	88	90	670	1.400	400	960

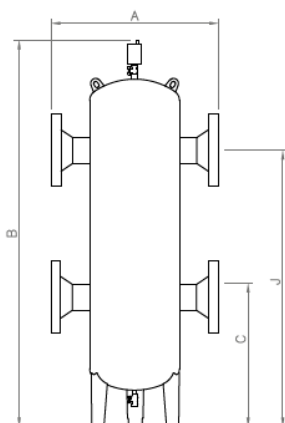

Código	Modelo	Volumen (Lts.)	Peso (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	J (mm)
18300200	200 CHB-P	500	230	900	2.130	575	1.575
18300250	250 CHB-P	700	325	1.100	2.240	615	1.615
18300300	300 CHB-P	900	460	1.200	2.320	670	1.670

Nota: Aislamiento opcional de polietileno reticulado (19 mm de espesor)