

## CHR COMPENSATEURS HYDRAULIQUES CONNEXIONS FILETÉES




### Compensateurs hydrauliques avec connexions filetées Systèmes de chauffage et réfrigération

- Corps en acier peint en poudre époxydique (couleur rouge)
- 4 connexions filetées
- Raccord supérieur : ½ ”
- Purgeur d'aération: laiton EN-12165 (de ½ ”M)
- Vanne de vidange: soupape de décharge ½ ”avec raccord de tuyau
- Connexion latérale: femelle ½ ”
- Filtre intérieur: acier inoxydable perforé
- Max. % glycol: 30%.
- Couleur: rouge
- Fabriqué selon la directive 2014/68 / UE
- Garantie 2 ans

### Spécifications techniques

- Pression max. de service: 10 Bar
- Pression d'essai: 15 Bar
- Température max.: 110°C
- Température min.: 0°C

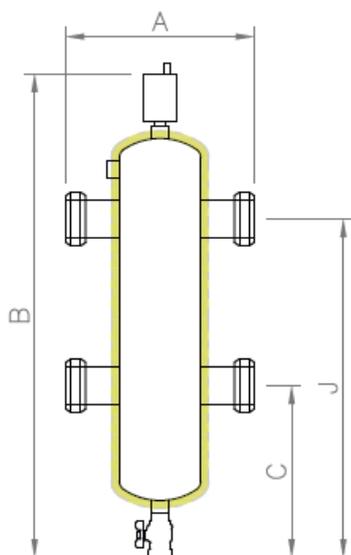

Code	Modèle	Volume (Litres)	Poids (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	J (mm)
18300001	CHR 1”	1,7	3,5	240	615	195	440
18300114	CHR 1 ¼”	2,6	4,8	250	720	255	495
18300112	CHR 1 ½”	4,8	7,3	275	765	275	535
18300002	CHR 2”	8	11	300	830	290	590

**Note:** isolement optionnel formé par 2 casquettes en mousse rigide de polyuréthane et feuille extérieure en aluminium (20 mm d'épaisseur)