

AMR-PLUS INOXYDABLE SANS PATTES




Accumulateurs hydropneumatiques à membrane remplaçable Groupes de pression

- Réservoirs hydropneumatiques spécialement conçus pour les groupes de pression
- Matériau: acier
- Vessie remplaçable selon EN 13831, apte pour l'eau potable
- Couvercle vissé avec raccord d'eau en acier inoxydable (R 1")
- Soupape de précharge
- Gaz de précharge: azote
- Revêtement poudre époxy bleu RAL-5012, spécial pour l'extérieur
- Fabriqué selon la directive 2014/68 /UE
- Garantie 5 ans



Spécifications techniques

- Volume: 5 – 50 Litres
- Vessie: Remplaçable
- Pression max. de service: 8-10 Bar
- Pression d'essai: 12-15 Bar
- Précharge: 3 Bar
- Température max.: 100°C
- Température min.: -10°C
- Raccordement eau acier inoxydable: R 1" G.M

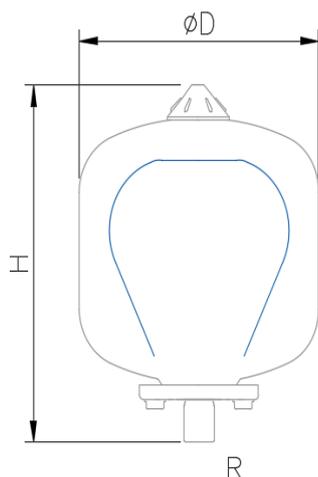

Poids (Kg)	Code	Modèle	Volume (Lts.)	Pression (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Raccord. eau R
2	06100510	5 AMR-PLUS INOX	5	10	200	250	1"
2,5	06100810	8 AMR-PLUS INOX	8	10	200	340	1"
3,2	06101210	12 AMR-PLUS INOX	12	10	270	310	1"
4	06102010	20 AMR-PLUS INOX	20	10	270	415	1"
5,6	06102410	24 AMR-PLUS INOX	24	8	270	470	1"
5,6	06102510	25 AMR-PLUS INOX	25	10	320	430	1"
7	06103510	35 AMR-PLUS INOX	35	10	360	475	1"
10	06105010	50 AMR-PLUS INOX	50	10	360	620	1"