

## AMR-PLUS INOXIDABLES SIN PATAS




### Acumuladores hidroneumáticos de membrana recambiable Grupos de presión (Impulsión)

- Acumuladores hidroneumáticos para instalaciones de abastecimiento de agua, así como para grupos contraincendios, formando parte del grupo de presión
- Material: Acero
- Membrana recambiable, según EN 13831, apta para agua potable
- Conexión de agua mediante tapa atornillada en acero inoxidable (R 1")
- Válvula de hinchado
- Gas precarga: Nitrógeno
- Acabado exterior mediante pintura en color Azul RAL-5012
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE
- 5 años de garantía



#### Especificaciones técnicas

- Volumen: 5 – 50 Litros
- Membrana: Recambiable
- Presión máxima servicio: 8-10 Bar
- Presión de prueba: 12-15 Bar
- Precarga EXWORKS: 3 Bar
- Temperatura máxima de servicio: 100°C
- Temperatura mínima de servicio: -10°C
- Tapa atornillada-conexión de agua: R 1" G.M

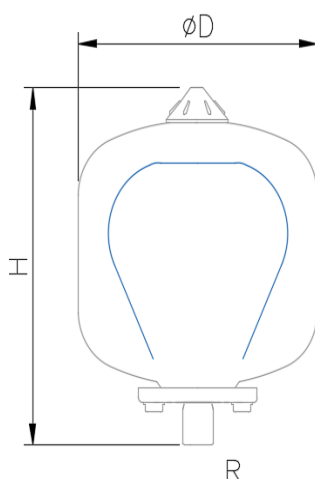

Peso (Kg)	Código	Modelo	Volumen (Lts.)	Presión (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Conexión agua R
2	06100510	5 AMR-PLUS INOX	5	10	200	250	1"
2,5	06100810	8 AMR-PLUS INOX	8	10	200	340	1"
3,2	06101210	12 AMR-PLUS INOX	12	10	270	310	1"
4	06102010	20 AMR-PLUS INOX	20	10	270	415	1"
5,6	06102410	24 AMR-PLUS INOX	24	8	270	470	1"
5,6	06102510	25 AMR-PLUS INOX	25	10	320	430	1"
7	06103510	35 AMR-PLUS INOX	35	10	360	475	1"
10	06105010	50 AMR-PLUS INOX	50	10	360	620	1"