

## AMF-PLUS INOXIDABLES PATAS VERTICAL




### Acumuladores hidroneumáticos de membrana recambiable Grupos de presión (Impulsión)

- Acumuladores hidroneumáticos para instalaciones de abastecimiento de agua, así como para grupos contraincendios, formando parte del grupo de presión
- Material: Acero
- Membrana recambiable, según EN 13831, apta para agua potable
- Conexión de agua mediante tapa atornillada en acero inoxidable (R 1")
- Patas
- Válvula de hinchado
- Gas precarga: Nitrógeno
- Acabado exterior mediante pintura en color Azul RAL-5012
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE
- 5 años de garantía



#### Especificaciones técnicas

- |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| ▪ Volumen:                           | 35 – 50 Litros |
| ▪ Membrana:                          | Recambiable    |
| ▪ Presión máxima servicio:           | 10 Bar         |
| ▪ Presión de prueba:                 | 15 Bar         |
| ▪ Precarga EXWORKS:                  | 3 Bar          |
| ▪ Temperatura máxima de servicio:    | 100°C          |
| ▪ Temperatura mínima de servicio:    | -10°C          |
| ▪ Tapa atornillada-conexión de agua: | R 1" G.M       |

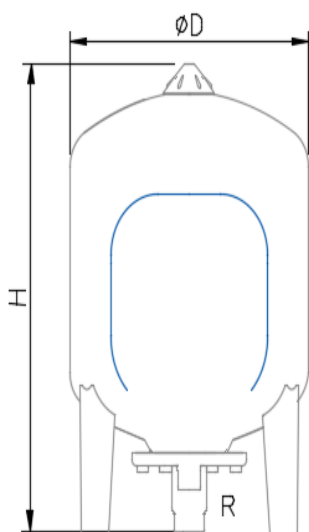

Peso (Kg)	Código	Modelo	Volumen (Lts.)	Presión (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Conexión agua R
10	06103511	35 AMR-P PLUS INOX	35	10	360	615	1"
12	06105011	50 AMR-P PLUS INOX	50	10	360	750	1"