

## AMR-PLUS INOXYDABLE AVEC PATTES




### Accumulateurs hydropneumatiques à membrane remplaçable Groupes de pression

- Réservoirs hydropneumatiques spécialement conçus pour les groupes de pression
- Matériau: acier
- Vessie remplaçable selon EN 13831, apte pour l'eau potable
- Couvercle vissé avec raccord d'eau en acier inoxydable (R 1")
- 3 pieds
- Soupape de précharge
- Gaz de précharge: azote
- Revêtement poudre époxy bleu RAL-5012, spécial pour l'extérieur
- Fabriqué selon la directive 2014/68 /UE
- Garantie 5 ans



#### Spécifications techniques

- |   |                |
|---|----------------|
| ▪ Volume:                               | 35 – 50 Litres |
| ▪ Vessie:                               | Remplaçable    |
| ▪ Pression max. de service:             | 10 Bar         |
| ▪ Pression d'essai:                     | 15 Bar         |
| ▪ Précharge:                            | 3 Bar          |
| ▪ Température max.:                     | 100°C          |
| ▪ Température min.:                     | -10°C          |
| ▪ Raccordement eau en acier inoxydable: | R 1" G.M       |

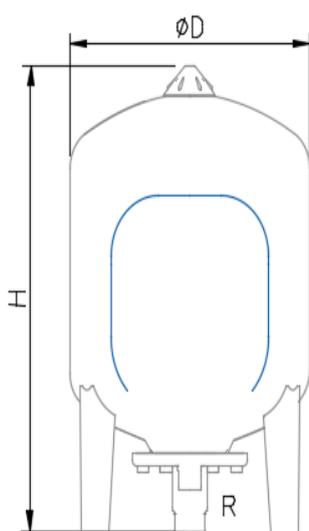

Poids (Kg)	Code	Modèle	Volume (Lts.)	Pression (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Raccord. eau R
10	06103511	35 AMR-P PLUS INOX	35	10	360	615	1"
12	06105011	50 AMR-P PLUS INOX	50	10	360	750	1"