

AHN VERTICAUX




Accumulateurs hydropneumatiques à membrane Conduites d'eau

- Réduire à des valeurs admises les surpressions et les ondes de sous-pression le long des tuyaux
- Matériau: acier
- Vessie remplaçable apte à l'eau potable et aux eaux usées
- Raccord d'eau à bride (EN 1092-1)
- Indicateur visuel de niveau d'eau
- Soupape de précharge
- Gaz de précharge: air
- Revêtement extérieur en poudre époxy rouge
- Fabriqué selon la directive 2014/68 /UE
- Garantie 2 ans

Spécifications techniques

▪ Volume:	100 – 700 Litres
▪ Vessie:	Remplaçable
▪ Pression max. de service:	25-30-40 Bar
▪ Précharge:	0,5 Bar
▪ Température max.:	100°C
▪ Température min.:	-10°C
▪ Raccordement eau:	DN100/DN150

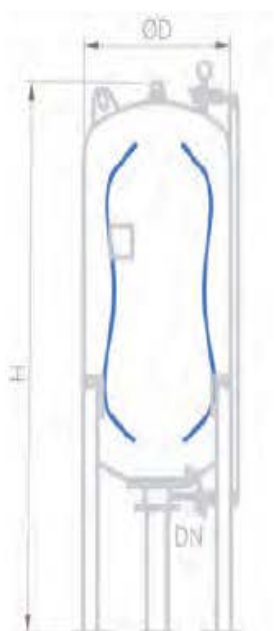

Poids (Kg)	Code	Modèle	Volume (Lts.)	Pression (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Raccord. eau DN
120	07100251-8	100 AHN-P	100	25	320	2.305	DN100
179	07200251-8	200 AHN-P	200	25	400	2.570	DN100
270	07350251-8	350 AHN-P	350	25	500	2.760	DN100
360	07500251-8	500 AHN-P	500	25	600	2.755	DN100
429	07750251-8	750 AHN-P	700	25	700	3.045	DN150
133	07100301-8	100 AHN-P	100	30	320	2.305	DN100
198	07200301-8	200 AHN-P	200	30	400	2.570	DN100
297	07350301-8	350 AHN-P	350	30	500	2.760	DN100
428	07500301-8	500 AHN-P	500	30	600	2.755	DN100
464	07750301-8	750 AHN-P	700	30	700	3.045	DN150
144	07100401-8	100 AHN-P	100	40	320	2.305	DN100
239	07200401-8	200 AHN-P	200	40	400	2.570	DN100
380	07350401-8	350 AHN-P	350	40	500	2.760	DN100
530	07500401-8	500 AHN-P	500	40	600	2.755	DN100
592	07750401-8	750 AHN-P	700	40	700	3.045	DN150