
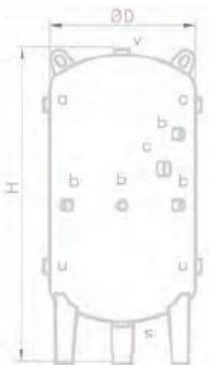


Accumulateurs hydropneumatiques sans membrane Groupes de pression

- Accumulateurs hydropneumatiques sans membrane
- Matériau: acier inoxydable
- Installé en combinaison avec un équipement injecteur
- Connexions multiples
- Finition industrielle
- Fabriqué selon la directive 2014/68 /UE
- Garantie 2 ans

Spécifications techniques

- Volume: 100 – 5.000 Litres
- Pression max. de service: 10 Bar
- Pression d'essai: 15 Bar
- Température max.: 100°C
- Température min.: -10°C
- Raccord d'eau en acier inoxydable: R - G.F

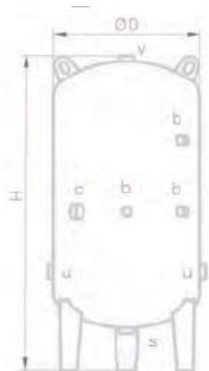

Poids (Kg)	Code	Modèle	Volume (Lts.)	Pression (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Raccord. eau R
32	17010330	100 DX	100	10	450	860	Consulter
46	17020330	200 DX	200	10	550	1.125	Consulter
71	17030330	300 DX	300	10	550	1.535	Consulter
82	17040330	400 DX	400	10	550	1.935	Consulter
105	17050330	500 DX	500	10	650	1.810	Consulter
141	17060330	600 DX	600	10	650	2.110	Consulter
190	17075330	750 DX	700	10	750	2.005	Consulter
270	17100330	1000 DX	1.000	10	800	2.310	Consulter

Poids (Kg)	Code	Modèle	Volume (Lts.)	Pression (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Raccord. eau R
343	17150330	1500 DX	1.500	10	950	2.535	Consulter
490	17200330	2000 DX	2.000	10	1.100	2.545	Consulter
870	17400330	4000 DX	4.000	10	1.400	3.080	Consulter
1.090	17500330	5000 DX	5.000	10	1.400	3.755	Consulter

Accessoires et pièces de rechange

Injecteurs



Code	Modèle
61850161	INSUFLAIR 65
61850162	INSUFLAIR 300



Code	Modèle
61850163	INSUFLAIR 600
61850164	SURPRESS 2

Niveau visuel



Code	Modèle
14500310 (*)	KIT DE NIVEAU VISUEL

(*) Le Kit est livré avec tous les éléments (raccords et vannes à boule) nécessaires pour son installation. Le tube en méthacrylate devra être coupé à présentation afin de pouvoir l'adapter à chaque modèle.

Tableau de sélection de l'injecteur

Modèle	PRESSION (Bar)							
	3	4	5	6	7	8	9	10
100 DX	INSUFLAIR 65	INSUFLAIR 65	INSUFLAIR 65	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600
200 DX	INSUFLAIR 65	INSUFLAIR 65	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600
300 DX	INSUFLAIR 65	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600
500 DX	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600
750 DX	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600
1000 DX	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2
1250 DX	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2
1500 DX	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2
2000 DX	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2