

## CMR SANS PATTES



### Vases d'expansion à membrane Systèmes d'eau chaude sanitaire


- Vase d'expansion à membrane fixe pour les systèmes d'eau chaude sanitaire
- Matériau: acier
- Non remplaçable membrane (\*), selon EN 13831, apte pour l'eau potable
- Capuchon avec manchon diélectrique (R 3/4")
- Soupape de précharge
- Gaz de précharge: Air
- Revêtement extérieur en poudre époxy blanche
- Fabriqué selon la directive 2014/68 / UE
- Garantie 2 ans



#### Spécifications techniques

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| ▪ Volume:                   | 2 – 24 Litres       |
| ▪ Membrane:                 | Non-remplaçable (*) |
| ▪ Pression max. de service: | 8-10 Bar            |
| ▪ Pression d'essai:         | 12-15 Bar           |
| ▪ Précharge:                | 3 Bar               |
| ▪ Température max.:         | 100°C               |
| ▪ Température min.:         | -10°C               |
| ▪ Raccordement eau:         | R 3/4" G.M          |

(\*) 24 CMR PN8 vase d'expansion à membrane remplaçable

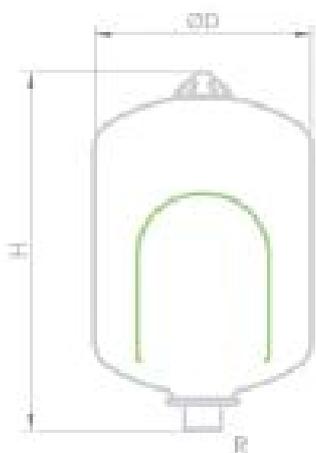

Poids (Kg)	Code	Modèle	Volume (Lts.)	Pression (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Raccord. eau R
0,8	01002012	2 CMR	2	10	110	245	3/4"
2	01005012	5 CMR	5	10	200	250	3/4"
2,5	01008012	8 CMR	8	10	200	340	3/4"
3,2	01011012	11 CMR	11	10	270	310	3/4"
4	01018012	18 CMR	18	10	270	415	3/4"
4,5	01025082	24 CMR	24	8	320	430	3/4"