


Accumulateurs hydropneumatiques sans membrane Groupes de pression

- Accumulateurs hydropneumatiques sans membrane
- Matériau: acier inoxydable
- Installé en combinaison avec un équipement injecteur
- Connexions multiples
- Finition industrielle
- Fabriqué selon la directive 2014/68 /UE
- Garantie 2 ans

Spécifications techniques

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| ▪ Volume: | 100 – 5.000 Litres |
| ▪ Pression max. de service: | 10 Bar |
| ▪ Pression d'essai: | 15 Bar |
| ▪ Température max.: | 100°C |
| ▪ Température min.: | -10°C |
| ▪ Raccord d'eau en acier inoxydable: | R - G.F |

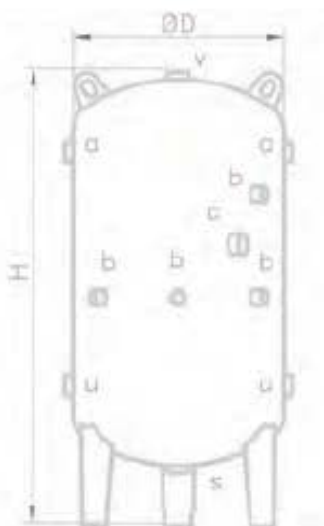

Poids (Kg)	Code	Volume (Lts.)	Pression (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Raccord. eau R	
343	17150330	1500 DX	1.500	10	950	2.535	Consulter
490	17200330	2000 DX	2.000	10	1.100	2.490	Consulter
870	17400330	4000 DX	4.000	10	1.400	3.080	Consulter
1.090	17500330	5000 DX	5.000	10	1.400	3.755	Consulter

Accessoires et pièces de rechange

Injecteurs



Code	Modèle
61850161	INSUFLAIR 65
61850162	INSUFLAIR 300



Code	Modèle
61850163	INSUFLAIR 600
61850164	SURPRESS 2

Niveau visuel



Code	Modèle
14500310 (*)	KIT DE NIVEAU VISUEL

(*) Le Kit est livré avec tous les éléments (raccords et vannes à boule) nécessaires pour son installation. Le tube en méthacrylate devra être coupé à présentation afin de pouvoir l'adapter à chaque modèle.

Tableau de sélection de l'injecteur

Modèle	PRESSION (Bar)							
	3	4	5	6	7	8	9	10
100 DX	INSUFLAIR 65	INSUFLAIR 65	INSUFLAIR 65	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600
200 DX	INSUFLAIR 65	INSUFLAIR 65	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600
300 DX	INSUFLAIR 65	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600
500 DX	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600
750 DX	INSUFLAIR 300	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600
1000 DX	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	INSUFLAIR 600	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2
1250 DX	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2
1500 DX	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2
2000 DX	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2	SURPRESS 2