

## HMF HIDROCARBUROS




### Acumuladores hidroneumáticos de membrana Grupos de presión (Hidrocarburos)

- Acumuladores hidroneumáticos para hidrocarburos
- Material: Acero
- Membrana no recambiable, apta para contener hidrocarburos
- Conexión en acero cincado
- Válvula de hinchado
- Gas precarga: Nitrógeno
- Acabado exterior mediante pintura en color Rojo
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE
- 3 años de garantía



#### Especificaciones técnicas

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| ▪ Volumen:                 | 1 – 25 Litros  |
| ▪ Membrana:                | No Recambiable |
| ▪ Presión máxima servicio: | 3-8-10 Bar     |
| ▪ Presión de prueba:       | 4,5-12-15 Bar  |
| ▪ Precarga EXWORKS:        | 1,5 Bar        |
| ▪ Temperatura del sistema: | -10+100°C      |
| ▪ Conexión cincada:        | R 3/4" G.M     |

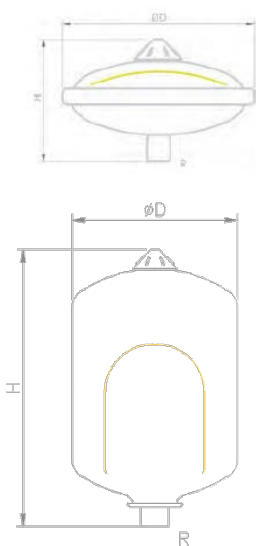

| Peso (Kg) | Código   | Modelo | Volumen (Lts.) | Presión (Bar) | ØD (mm) | H (mm) | Conexión agua R |
|-----------|----------|--------|----------------|---------------|---------|--------|-----------------|
| 1         | 06002621 | 1 HMF  | 1              | 3             | 226     | 82     | ¾"              |
| 1,5       | 06002631 | 2 HMF  | 2              | 3             | 230     | 130    | ¾"              |
| 2         | 06005631 | 5 HMF  | 5              | 10            | 200     | 250    | ¾"              |
| 2,5       | 06008631 | 8 HMF  | 8              | 10            | 200     | 340    | ¾"              |
| 3,2       | 06015631 | 15 HMF | 15             | 10            | 270     | 320    | ¾"              |
| 4,2       | 06025631 | 25 HMF | 25             | 8             | 320     | 430    | ¾"              |